



FLACHDACHRAND- UND MAUERABDECKUNGEN

Wenn Wasser in Flachdachkonstruktionen und Mauerwerk eindringt, hat das Folgen: Durchfeuchtung, Abplatzen, Durchnässen. Schlimmstenfalls trifft es sogar die angrenzende Konstruktion. Hier bietet RHEINZINK zuverlässig Schutz für Jahrzehnte. Wirtschaftlich, ästhetisch, funktionell und nachhaltig: Die Flachdachrand- und Mauerabdeckungen aus RHEINZINK lassen sich dank bewährter Befestigungstechniken zudem effizient montieren.


Für Flachdachränder, Mauern jeglicher Art, Gesimse und Fensterbänke

Wirtschaftliche Lösung

Anspruchsvolle Ästhetik, Harmonie mit anderen Baustoffen

Langlebig und wartungsfrei

Ökologische Deklaration ISO/IBU

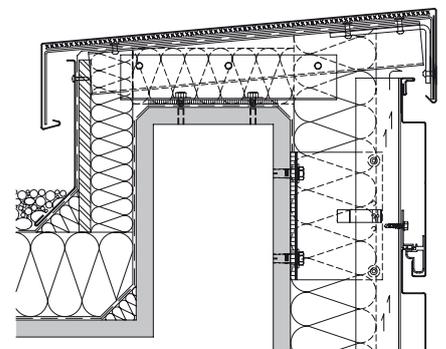




Von unten unsichtbarer Flachdach-Abschluss

Kostenträchtige Bauschäden

Unzureichend geschützte Flachdachränder und Mauerwerke verursachen, neben unnötigem Ärger, vor allem erhebliche Kosten. Nicht selten liegt die Ursache der Schwierigkeiten bereits in einer falsch verstandenen Sparsamkeit bei der Gebäudeerstellung: Dachrand- und Mauerabdeckungen, die dem Schutz der Flachdachkonstruktion und der Fassade dienen sollen, werden entweder gar nicht oder aus kurzlebigen Materialien realisiert. Die Folge: Eine bereits nach wenigen Jahren unumgänglich werdende Restaurierung steht in keinem Verhältnis zu den ursprünglichen Kosten, die durch die Wahl des langlebigen und wartungsfreien RHEINZINK-Materials für die Mauerabdeckungen entstehen. Im Gegenteil: Die plötzliche Notwendigkeit einer grösseren Sanierung kann den Finanzhaushalt des Gebäudeeigentümers empfindlich treffen.

Effiziente Produktlösungen

Flachdachrand-, Mauer-, Gesims- und Fensterbankabdeckungen aus RHEINZINK stellen die ideale Problemlösung dar. Die nach dem Bau abgestimmte Profilgeometrie ermöglicht eine optimale

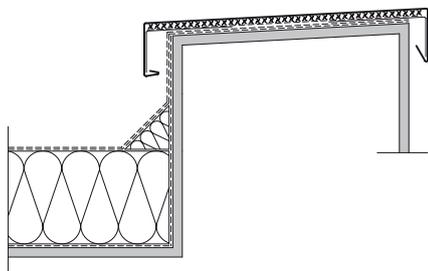

Detail RHEINZINK-Abdeckungen für den Dachrand



Flachdach mit RHEINZINK-Bekronung des Dachrandes

Befestigung mit minimalem Aufwand. Sie werden auf passende Haftstreifen geklickt oder mit Bitumenkalitkleber an die zu schützenden Gebäudeteile angebracht. Für den auch optisch einwandfreien Übergang der Abdeckungsprofile im Stossbereich empfiehlt sich der unterlegte RHEINZINK-UDS-Verbinder oder die traditionellen Spenglerverbindungen. Mit dem UDS-Riffelblech werden die Abdeckungen ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Bewegungsausgleicher und Abdichtungen, wie z. B. Löt Nähte, sicher verbunden. RHEINZINK-UDS-Verbinder und -Abdeckungen können zudem den individuellen Gegebenheiten angepasst werden, um den bestmöglichen Gebäudeschutz zu realisieren.

Dauerhafter, wirtschaftlicher Schutz

Die langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass Flachdachumrandungen und Mauerwerke verschiedenster Art mit RHEINZINK-Abdeckungen dauerhaft geschützt sind. Die positiven Werkstoffeigenschaften und die für alle RHEINZINK-Lösungen typische konstruktive Sicherheit sind der Garant für eine überragende Lebensdauer. Sowohl bei Neubauten als auch bei Renovationen.



Detail Stossbereich mit UDS-Verbinder



Ästhetische RHEINZINK-Bekleidung und Schutzschicht des Flachdaches



Flachdach mit Sonnenkollektoren, Randabschluss und Rautenfassade



Einfamilienhaus mit Flachdach und RHEINZINK-Umrandung

Tipp

Für sichtbare Flachdachrand- und Mauerwerksabdeckungen sowie für alle übrigen am Bau vorkommenden Bekleidungen empfiehlt sich insbesondere die Verwendung von RHEINZINK-prePATINA blaugrau und RHEINZINK-prePATINA schiefergrau mit ihrem bereits vorhandenen Oberflächenbild der ausgebildeten Zinkpatina. Effekt: Von Beginn an die auch optisch bestechende Wirkung der Gesamtleistung bei verhältnismässig geringen Mehrkosten!